



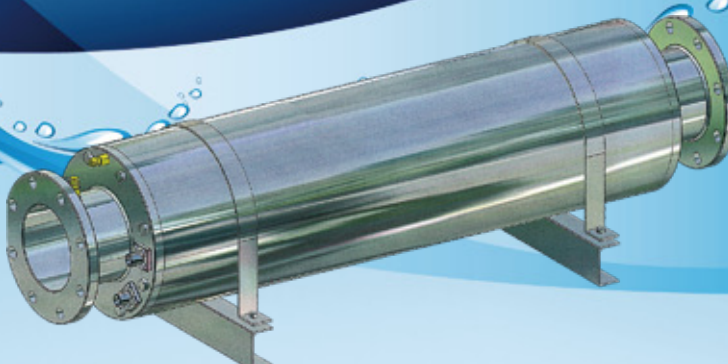

HP

陸上型管中泵

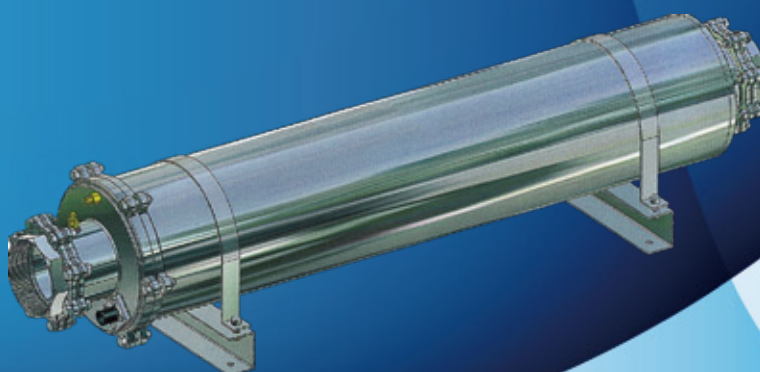

綠色・安全・永續經營

川源股份有限公司
GSD INDUSTRIAL CO., LTD.

泵浦 曝氣系統 廢水處理機械

品質管理系統ISO 9001
TAF水泵實驗室認證合格廠

< 型號說明 TYPE DESCRIPTION

HP8-15-1508

NO.of Stages 段數
Output(HP) 輸出功率
Capacity(CMH) 流量
Type 型式

< 用途 APPLICATIONS

1. 變頻恆壓給水機組
2. 住宅給水加壓
3. 高山坡地管線中間直接加壓輸送水
4. 冷卻水塔輸送水
5. 長管線直接加壓送水


< 規格表 SPECIFICATIONS

MODEL 型號 TYPE	OUTPUT 馬力 HP	DISCHARGE 出水口 INCH	HEAD 標準揚程 M	CAPACITY 標準水量 LPM	MAX.HEAD 最高揚程 M	MAX.CAP. 最大水量 LPM
HP6S-5-0104	1×1ψ	1.5	24	100	44	150
HP6-5-0104	1	1.5	24	100	44	150
HP6S-5-0206	2×1ψ	2	43	100	66	150
HP6-5-0206	2	2	43	100	66	150
HP6-2-0205	2	2	36	120	55	180
HP6-25-0307	3	2	50	120	76	180
HP8-15-0503	5	2~3	32	280	52	530
HP8-25-0504	5	2~3	45	160	78	265
HP8-25-0704	7.5	2~3	43	410	76	640
HP8-15-0705	7.5	2~3	52	250	90	420
HP8-25-1005	10	2~3	60	430	96	680
HP8-15-1006	10	2~3	70	280	112	530
HP8-40-1504	15	4	48	650	78	1210
HP8-15-1506	15	2~3	78	430	112	760
HP8-25-1508	15	2~3	90	280	150	530
HP8-40-2004	20	4	60	650	102	1060
HP8-25-2008	20	2~3	100	430	150	760
HP8-40-2505	25	4	75	720	130	1060
HP8-25-2510	25	3	122	430	187	760
HP8-50-3005	30	3~4	75	815	138	1350
HP8-40-3006	30	3~4	90	650	152	1060
HP8-50-4005	40	4~5	100	840	155	1660
HP8-50-5006	50	4~5	120	840	182	1660

< 特點 FEATURES


1. 使用靜音馬達
2. 使用不銹鋼外桶

< 結構 CONSTRUCTIONS

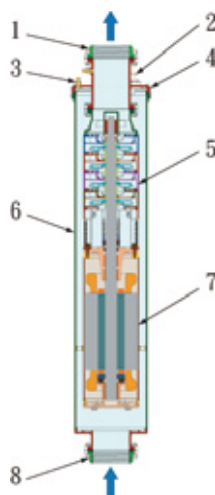




NO.	名稱 Pare name
1	出水口法蘭 OUTLET FLANGE
2	馬達電源電纜 MOTOR CABLE
3	排氣閥 AIR OUTLET VALVE
4	連接蓋座 CONJUNCTION SET
5	泵浦組 PUMP SET
6	水流通路管組 FLOW CHANNEL SET
7	沉水馬達組 MOTOR
8	進水口法蘭組 INLET FLANGE

立式安裝圖 VERTICAL INSTALLATION

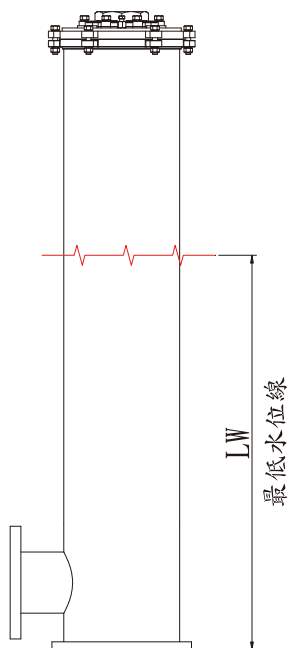


立式安裝尺寸圖請另行向本公司索取

性能曲線 PERFORMANCE CURVE

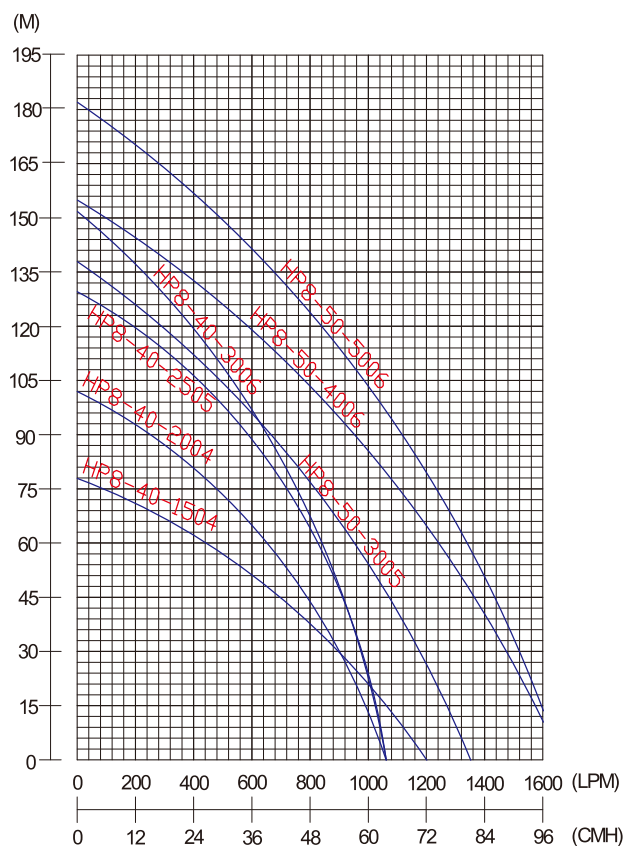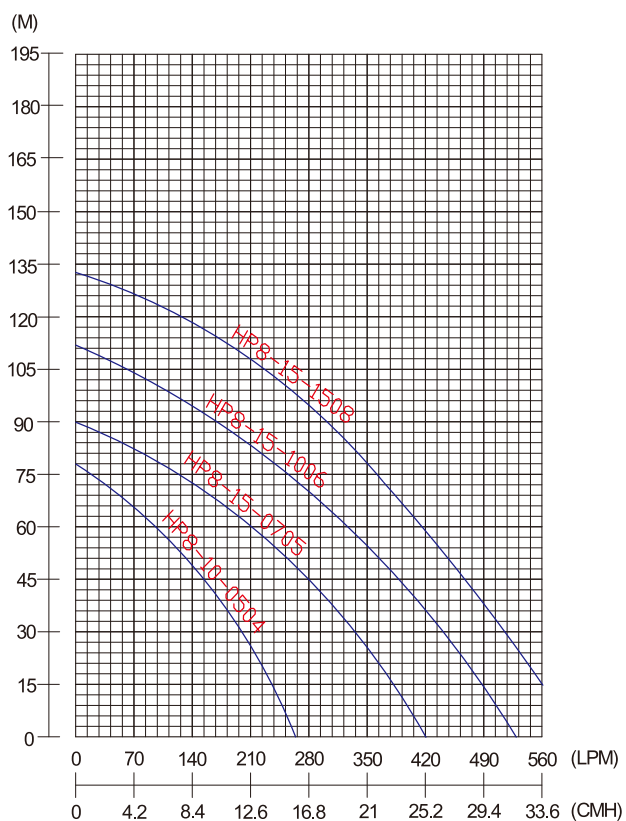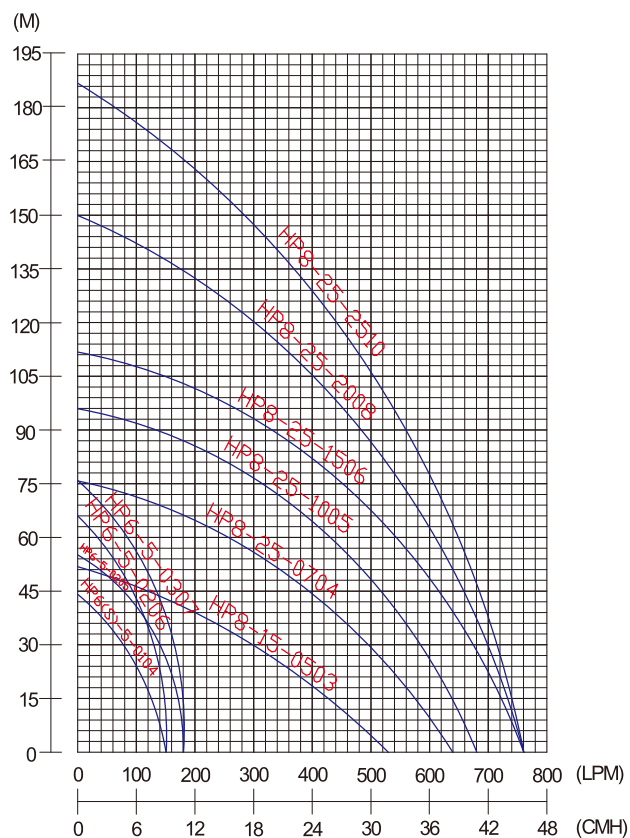

< 尺寸圖 DIMENSIONS

Units : mm

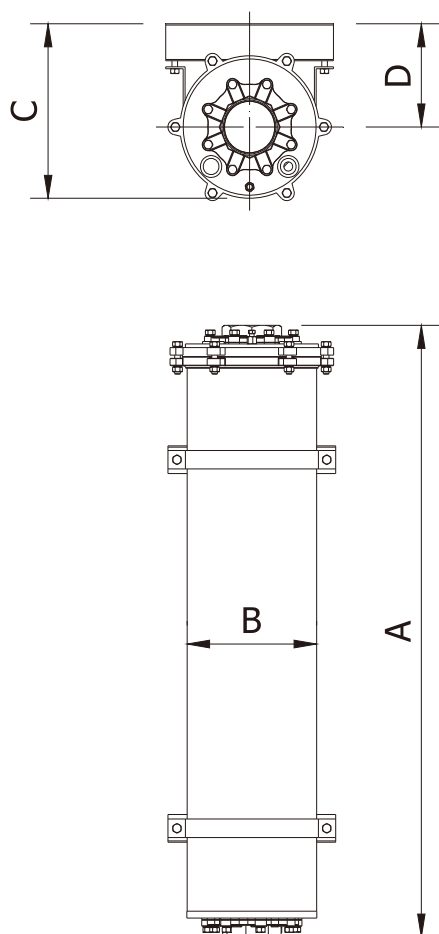

MODEL 型 號 TYPE	OUHPUT 馬 力 HP	OUTLINE DIAGRAM 外型尺寸			
		A	B	C	D
HP6S-5-0104	1×1ψ	720	133	112	240
HP6-5-0104	1	720	165	112	240
HP6S-5-0206	2×1ψ	800	165	112	240
HP6-5-0206	2	800	165	112	240
HP6-2-0205	2	800	133	112	240
HP6-25-0307	3	870	133	112	240
HP8-15-0503	5	820	216	160	240
HP8-25-0504	5	865	216	160	240
HP8-25-0704	7.5	900	216	160	240
HP8-15-0705	7.5	940	216	160	240
HP8-25-1005	10	960	216	160	240
HP8-15-1006	10	1000	216	160	240
HP8-40-1504	15	1000	216	160	240
HP8-15-1506	15	1050	216	160	240
HP8-25-1508	15	1120	216	160	240
HP8-40-2004	20	1220	216	160	240
HP8-25-2008	20	1350	216	160	240
HP8-40-2505	25	1350	216	160	240
HP8-25-2510	25	1550	216	160	240
HP8-50-3005	30	1350	216	160	240
HP8-40-3006	30	1480	216	160	240
HP8-50-4005	40	1600	216	160	240
HP8-50-5006	50	1750	216	160	240

< HP變頻加壓機組介紹



HP

HP產品亦可搭配壓力桶，組成變頻加壓給水機組,安裝佔用空間小，運轉無噪音，適用各式加壓場所使用，此屬訂製品，請依實際需求，向本公司業務人員，索取單張結構圖、性能曲線圖等技術文件。

綠色・安全・永續經營

Green Safe Development



綠色・安全・永續經營

川源股份有限公司
GSD INDUSTRIAL CO., LTD.

22154 新北市汐止區環河街206號
No. 206 Huanhe St., Xizhi Dist.,
New Taipei City 22154 Taiwan R.O.C.
Tel:(02)2694-2732 Fax:(02)2694-2088
<http://www.gsd-pumps.com/>
<http://www.cmsa-pumps.com/>



HP-01-201511

本型錄內容如有變更恕不另行通知 We reserve the right to contents without notice.