



LPS

萊茵管道泵浦
IN-LINE PUMP



泵浦 曝氣系統 廢水處理機械



綠色・安全・永續經營

川源股份有限公司
GSD INDUSTRIAL CO., LTD.

品質管理系統ISO 9001
TAF水泵實驗室認證合格廠

LPS 萊茵管道泵浦 IN-LINE PUMP

< 用途 APPLICATIONS

1. 空調循環水
2. 工業、城市給水
3. 高層建築增壓送水
4. 消防給水
5. 設備配套
6. 鍋爐給水
7. 農業灌溉用水

< 特點 FEATURES


1. 同軸直接式構造，效率高，體積小，重量輕，安裝保養容易。
2. 採用機械密封，保證不損軸心，不漏水，使用壽命長。
3. 安裝方便：進出口徑相同，並在同一直線上，能像閥類一樣，安裝在管路的任何位置及任何方向。設有底板，方便泵的固定。
4. 葉輪採用優秀水力模型，性能穩定、製造精良，具有極好的動靜平衡，並可根據要求採用不同材質。

< 型號說明 TYPE DESCRIPTION

LPS-67.5-100

出口口徑 Outlet Diameter(mm)
額定功率 Rated Power(kw)
頻 率 Frequency(Hz)
機 型 Type


< 構造斷面圖 CONSTRUCTIONS

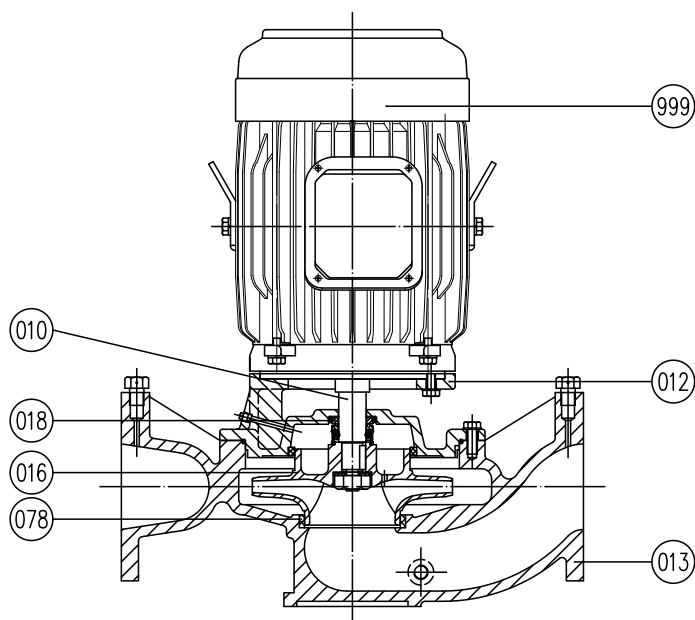

NO.	名 稱	MATERIAL		
		A	B	C
010	主 軸	SUS410	SUS410	SUS316
012	中 承 座	FC200	SCS13	SCS14
013	泵浦本體	FC200	SCS13	SCS14
016	葉 輪	FC200	SCS13	SCS14
018	機械軸封	CARBON-NBR	CARBON-NBR	CARBON-VITON
078	磨 耗 環	CARBON或BC	——	——
999	電 動 機			

1. A：為標準材質，B及C為選擇材質。
2. 特殊材質可依客戶需求製作。
Specified materials are available on request.

2POLE曲線圖 PERFORMANCE CURVE

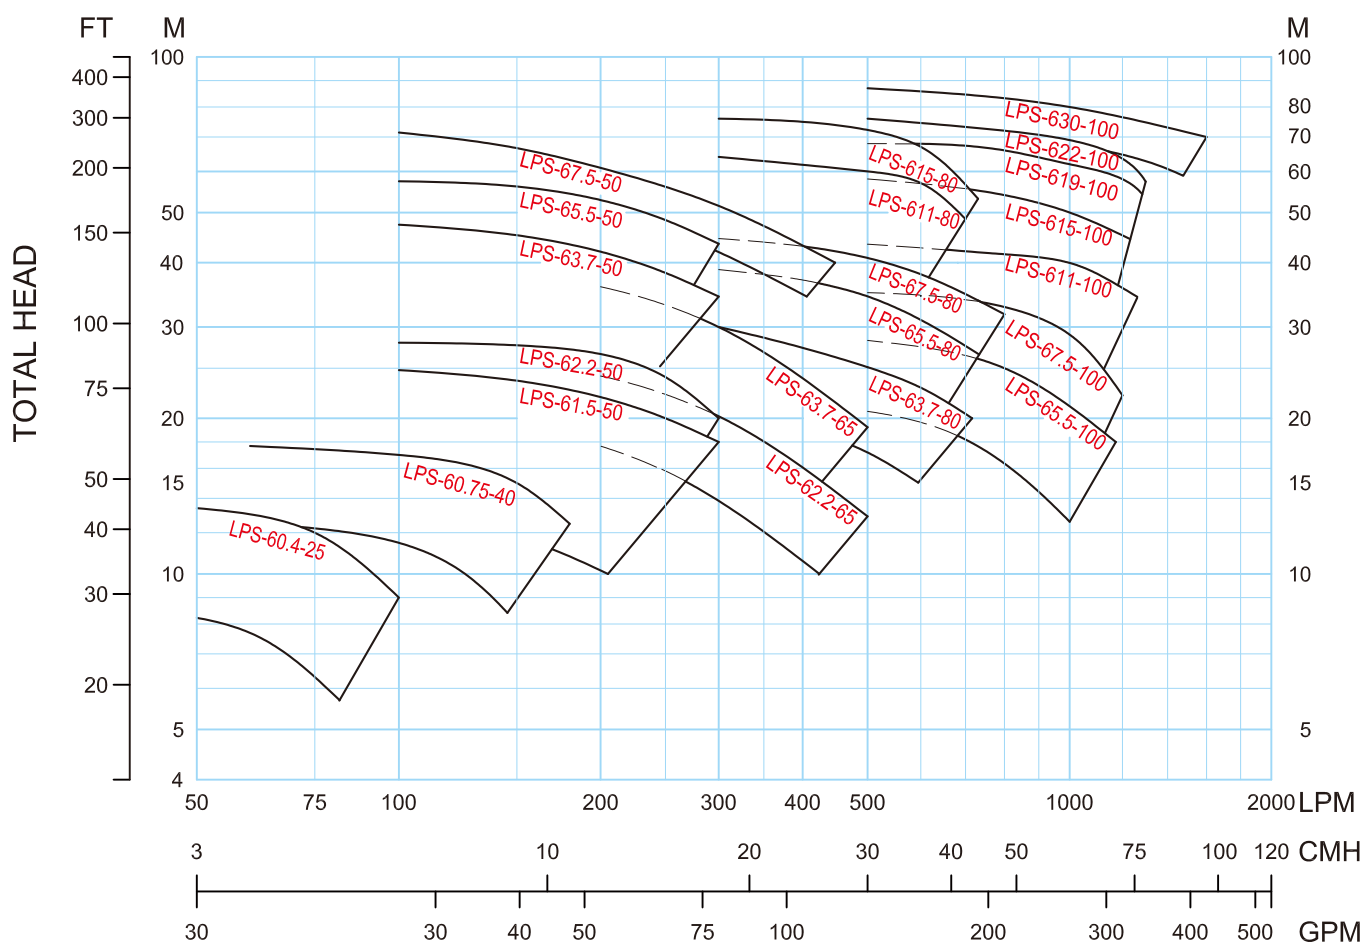

(詳細資料請參考單張性能曲線)

● Detail information , please refer to the specific performance curve sheet

CAPACITY

2POLE規格表 SPECIFICATIONS

標準規格表 (SPECIFICATION) (60HZ)							
型式	電動機 MOTOR			泵浦 PUMP			重量 Weight (Kg)
	出力 HP(Kw)	相數 Phase	極數 Pole	口徑 Disch Dia mm(in)	額定揚程 Head (m)	水量 Capacity (L/min)	
LPS-60.4-25	0.5(0.4)	3	2	25(1)	13	60	27
LPS-60.75-40	1(0.75)	3	2	40(1.5)	15	150	30
LPS-61.5-50	2(1.5)	3	2	50(2)	20	250	50
LPS-62.2-50	3(2.2)	3	2	50(2)	24	250	51
LPS-63.7-50	5(3.7)	3	2	50(2)	40	200	74
LPS-65.5-50	7.5(5.5)	3	2	50(2)	52	210	96
LPS-67.5-50	10(7.5)	3	2	50(2)	59	210	105
LPS-62.2-65	3(2.2)	3	2	65(2.5)	18	350	58
LPS-63.7-65	5(3.7)	3	2	65(2.5)	22	450	72
LPS-63.7-80	5(3.7)	3	2	80(3)	23	600	74


* 以上性能以外之需求，可依客戶需求製作

Specified specifications are available on request.

* 請索取單張外型尺寸圖

標準規格表 (SPECIFICATION) (60HZ)							
型式	電動機 MOTOR			泵浦 PUMP			重量 Weight (Kg)
	出力 HP(Kw)	相數 Phase	極數 Pole	口徑 Disch Dia mm(in)	額定揚程 Head (m)	水量 Capacity (L/min)	
LPS-65.5-80	7.5(5.5)	3	2	80(3)	31	600	96
LPS-67.5-80	10(7.5)	3	2	80(3)	38	600	113
LPS-611-80	15(11)	3	2	80(3)	63	500	172
LPS-615-80	20(15)	3	2	80(3)	68	600	205
LPS-65.5-100	7.5(5.5)	3	2	100(4)	25	800	98
LPS-67.5-100	10(7.5)	3	2	100(4)	29	1000	108
LPS-611-100	15(11)	3	2	100(4)	38	1000	168
LPS-615-100	20(15)	3	2	100(4)	50	1000	201
LPS-619-100	25(18.5)	3	2	100(4)	62	1000	262
LPS-622-100	30(22)	3	2	100(4)	69	1000	292
LPS-630-100	40(30)	3	2	100(4)	80	1000	363

4POLE曲線圖 PERFORMANCE CURVE

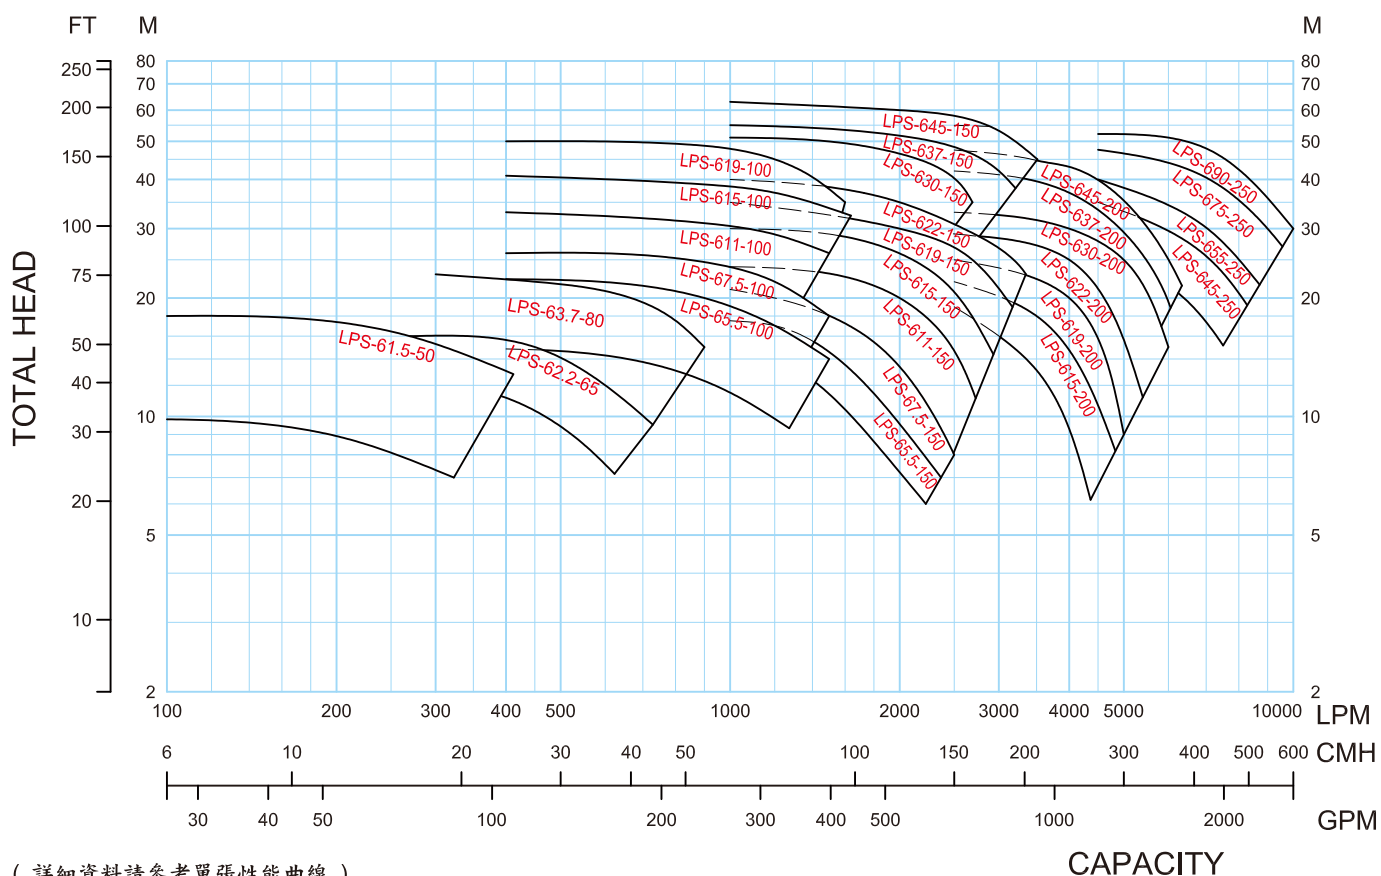

(詳細資料請參考單張性能曲線)

● Detail information , please refer to the specific performance curve sheet

4POLE規格表 SPECIFICATIONS

標準規格表 (SPECIFICATION) (60HZ)							
型式	電動機 MOTOR			泵浦 PUMP			重量 Weight (Kg)
	出力 HP(Kw)	相數 Phase	極數 Pole	口徑 Disch Dia mm(in)	額定揚程 Head (m)	水量 Capacity (L/min)	
LPS-61.5-50	2(1.5)	3	4	50(2)	15.5	250	64
LPS-62.2-65	3(2.2)	3	4	65(2.5)	15	450	77
LPS-63.7-80	5(3.7)	3	4	80(3)	22	450	94
LPS-65.5-100	7.5(5.5)	3	4	100(4)	17	1200	137
LPS-67.5-100	10(7.5)	3	4	100(4)	22	1200	152
LPS-611-100	15(11)	3	4	100(4)	29	1200	193
LPS-615-100	20(15)	3	4	100(4)	37	1200	226
LPS-619-100	25(18.5)	3	4	100(4)	45	1200	281
LPS-65.5-150	7.5(5.5)	3	4	150(6)	13.5	1500	153
LPS-67.5-150	10(7.5)	3	4	150(6)	17.5	1500	169
LPS-611-150	15(11)	3	4	150(6)	20	2000	209
LPS-615-150	20(15)	3	4	150(6)	27	2000	242
LPS-619-150	25(18.5)	3	4	150(6)	30	2000	297

* 以上性能以外之需求，可依客戶需求製作
Specified specifications are available on request.

標準規格表 (SPECIFICATION) (60HZ)							
型式	電動機 MOTOR			泵浦 PUMP			重量 Weight (Kg)
	出力 HP(Kw)	相數 Phase	極數 Pole	口徑 Disch Dia mm(in)	額定揚程 Head (m)	水量 Capacity (L/min)	
LPS-622-150	30(22)	3	4	150(6)	35	2000	341
LPS-630-150	40(30)	3	4	150(6)	46	2000	440
LPS-637-150	50(37)	3	4	150(6)	51	2000	462
LPS-645-150	60(45)	3	4	150(6)	60	2000	484
LPS-615-200	20(15)	3	4	200(8)	15	4000	326
LPS-619-200	25(18.5)	3	4	200(8)	20	4000	385
LPS-622-200	30(22)	3	4	200(8)	23	4000	418
LPS-630-200	40(30)	3	4	200(8)	30	4000	451
LPS-637-200	50(37)	3	4	200(8)	36	4000	572
LPS-645-200	60(45)	3	4	200(8)	43	4000	605
LPS-645-250	60(45)	3	4	250(10)	25	7000	682
LPS-655-250	75(55)	3	4	250(10)	30	7000	704
LPS-675-250	100(75)	3	4	250(10)	39	7000	831
LPS-690-250	125(90)	3	4	250(10)	48	7000	968

綠色・安全・永續經營

Green Safe Development



綠色・安全・永續經營

川源股份有限公司
GSD INDUSTRIAL CO., LTD.

22154 新北市汐止區環河街206號
No. 206 Huanhe St., Xizhi Dist.,
New Taipei City 22154 Taiwan R.O.C.
Tel:(02)2694-2732 Fax:(02)2694-2088
<http://www.gsd-pumps.com/>
<http://www.cmsa-pumps.com/>



LPS-01-201511

本型錄內容如有變更恕不另行通知 We reserve the right to contents without notice.